Netzfilterkartuschen

Sie stoppen mechanische Verunreinigungen jeder Art, z.B.: Schlamm, Sand, Rost und andere Sedimente, wobei die wesentliche Wasserdrucksenkung nicht verursacht wird. Sie stellen einen hervorragenden Schutz für die zu Hause installierten Anlagen dar: Wasserhähne, Spülkästen, Unterputzspülkästen, Waschmaschinen, Geschirrspüler usw.

Ein Nylonnetz mit präzise konstruierter Struktur ermöglicht genaue Filtration. Die Kartusche passt zu den meisten auf dem Markt erhältlichen Wasseraufbereitungssystemen.

Die Kartusche mit sehr hoher Effizienz, mehrfache Spülung möglich.

Struktur der Kartusche

Technische Beschreibung und Abmessungen

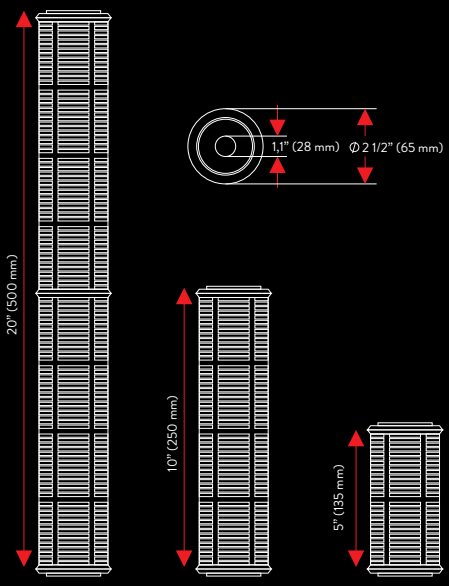

Symbol	Wys.	Mikronaż	Przepływ max		Żywotność		
			lpm	gal	litr	galon	mies.
CNM550	5”	50µ	15	3,96	8000	2110	3 - 6
CNM5100	5”	100µ	15	3,96	8000	2110	3 - 6
CNM1050	10”	50µ	25	6,61	12000	3170	3 - 6
CNM10100	10”	100	25	6,61	12000	3170	3 - 6
CNM2050	20”	50µ	35	9,25	16000	4230	3 - 6
CNM20100	20”	100µ	35	9,25	16000	4230	3 - 6

- Zertifikat des Instituts für Hygiene
- Hohe Qualität
- Konkurrenzpreis
- Mikronagen von 1 bis 100 Mikronen
- Hohe Effizienz bei Installationen mit niedrigem Druck
- Widerstandsfähig gegen lösliche Stoffe
- Die Kartusche ist mehrfach verwendbar
- Struktur der Kartusche gewährleistet effiziente Filtration

Die Kartuschen arbeiten in der Temperatur von 2-70°C. Die Stoffe, aus denen die Produkte hergestellt werden:

- Polypropylen – Gehäuse
- Nylon- Netz

Copyright ©VFG-Group
Alle Rechte vorbehalten

Der Karteninhalt (in Teilen oder als Ganzes) darf ohne schriftliche Zustimmung des Autors nicht kopiert oder veröffentlicht werden.