

Sediment- Wickelfilter

Sie werden aus der Polypropylenschnur hergestellt, die auf die Schaft aufgewickelt wird. Sie stellen eine hervorragende Lösung für mechanische Vorfiltration dar. Für sie sind hohe Widerstandsfähigkeit gegen Temperaturänderungen, niedriger Wechselkosten und Widerstandsfähigkeit gegen chemische Verunreinigungen charakteristisch.

Die Wickelkartuschen reinigen das Trinkwasser vom Sand, Schlamm, Rost, Sedimenten effizient, deswegen stellt das Hauptgebiet deren Anwendung die Vorfiltration dar.

Sediment- Wickelfilter

Produkteigenschaften

- Zertifikat des Instituts für Hygiene
- Konkurrenzpreis
- Mikronagen von 1 bis 10 Mikronen
- Hohe Effizienz bei Installationen mit niedrigem Druck
- Hohe chemische Beständigkeit
- Anzuwenden als erste Stufe der Wasserfiltration
- Sie beugen die Entwicklung von Mikroorganismen vor.
- Die Struktur der Kartusche gewährleistet effiziente Filtration.


Innendurchmesser
1,1" (28 mm)



Attest



Das Produkt besitzt die Zulassung
des Nationalen Instituts für Hygiene.
HK/W/0219/01/2013

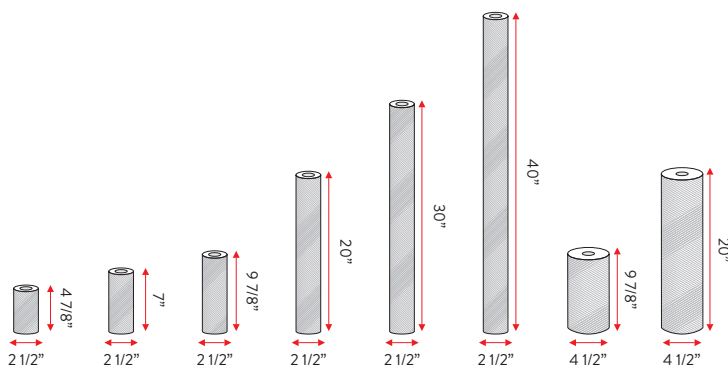

www.vfg-group.de

Im Angebot ist eine breite Palette von Kartuschen, von 5" bis zu 40" verfügbar. Alle Typen sind mit den meisten auf dem Markt erhältlichen Gehäusen kompatibel.

Technische Beschreibung des Produkts

Sediment- Wickelfilter

Symbol	Höhe	Mikronage	Durchmesser	Durchfluss max		Lebensdauer		
				lpm	gpm	Liter	Gallon	Monate
CS51	4 7/8"	1µ	2 1/2"	10	2,64	8000	2,116	3 - 6
CS55	4 7/8"	5µ	2 1/2"	10	2,64	8000	2,116	3 - 6
CS510	4 7/8"	10µ	2 1/2"	10	2,64	8000	2,116	3 - 6
CS520	4 7/8"	20µ	2 1/2"	10	2,64	8000	2,116	3 - 6
CS550	4 7/8"	50µ	2 1/2"	10	2,64	8000	2,116	3 - 6
CS5100	4 7/8"	100µ	2 1/2"	10	2,64	8000	2,116	3 - 6
CS71	7"	1µ	2 1/2"	15	3,96	10000	2,646	3 - 6
CS75	7"	5µ	2 1/2"	15	3,96	10000	2,646	3 - 6
CS710	7"	10µ	2 1/2"	15	3,96	10000	2,646	3 - 6
CS720	7"	20µ	2 1/2"	15	3,96	10000	2,646	3 - 6
CS750	7"	50µ	2 1/2"	15	3,96	10000	2,646	3 - 6
CS7100	7"	100µ	2 1/2"	15	3,96	10000	2,646	3 - 6
CS101	9 7/8"	1µ	2 1/2"	20	5,29	12000	3,175	3 - 6
CS105	9 7/8"	5µ	2 1/2"	20	5,29	12000	3,175	3 - 6
CS1010	9 7/8"	10µ	2 1/2"	20	5,29	12000	3,175	3 - 6
CS1020	9 7/8"	20µ	2 1/2"	20	5,29	12000	3,175	3 - 6
CS1050	9 7/8"	50µ	2 1/2"	20	5,29	12000	3,175	3 - 6
CS10100	9 7/8"	100µ	2 1/2"	20	5,29	12000	3,175	3 - 6
CS101B	9 7/8"	1µ	4 1/2"	40	10,58	18000	4,762	3 - 6
CS105B	9 7/8"	5µ	4 1/2"	40	10,58	18000	4,762	3 - 6
CS1010B	9 7/8"	10µ	4 1/2"	40	10,58	18000	4,762	3 - 6
CS1020B	9 7/8"	20µ	4 1/2"	40	10,58	18000	4,762	3 - 6
CS1050B	9 7/8"	50µ	4 1/2"	40	10,58	18000	4,762	3 - 6
CS10100B	9 7/8"	100µ	4 1/2"	40	10,58	18000	4,762	3 - 6
CS201	20"	1µ	2 1/2"	30	7,09	16000	4,233	3 - 6
CS205	20"	5µ	2 1/2"	30	7,09	16000	4,233	3 - 6
CS2010	20"	10µ	2 1/2"	30	7,09	16000	4,233	3 - 6
CS2020	20"	20µ	2 1/2"	30	7,09	16000	4,233	3 - 6
CS2050	20"	50µ	2 1/2"	30	7,09	16000	4,233	3 - 6
CS20100	20"	100µ	2 1/2"	30	7,09	16000	4,233	3 - 6
CS201B	20"	1µ	4 1/2"	60	21,16	24000	6,349	3 - 6
CS205B	20"	5µ	4 1/2"	60	21,16	24000	6,349	3 - 6
CS2010B	20"	10µ	4 1/2"	60	21,16	24000	6,349	3 - 6
CS2020B	20"	20µ	4 1/2"	60	21,16	24000	6,349	3 - 6
CS2050B	20"	50µ	4 1/2"	60	21,16	24000	6,349	3 - 6
CS20100B	20"	100µ	5 1/2"	60	21,16	24000	6,349	3 - 6
CS301	30"	1µ	2 1/2"	30	7,09	16000	4,233	3 - 6
CS305	30"	5µ	2 1/2"	30	7,09	16000	4,233	3 - 6
CS3010	30"	10µ	2 1/2"	30	7,09	16000	4,233	3 - 6
CS3020	30"	20µ	2 1/2"	30	7,09	16000	4,233	3 - 6
CS3050	30"	50µ	2 1/2"	30	7,09	16000	4,233	3 - 6
CS30100	30"	100µ	2 1/2"	30	7,09	16000	4,233	3 - 6
CS401	40"	1µ	2 1/2"	30	7,09	16000	4,233	3 - 6
CS405	40"	5µ	2 1/2"	30	7,09	16000	4,233	3 - 6
CS4010	40"	10µ	2 1/2"	30	7,09	16000	4,233	3 - 6
CS4020	40"	20µ	2 1/2"	30	7,09	16000	4,233	3 - 6
CS4050	40"	50µ	2 1/2"	30	7,09	16000	4,233	3 - 6
CS40100	40"	100µ	2 1/2"	30	7,09	16000	4,233	3 - 6

* Die Lebensdauer ist direkt von der Qualität des Eingangswasser abhängig.

** Die Werte können von den angegebenen Werten um +/-5% abweichen.